


### SMD LED (Top View Type 3528 Pre Mold Lead Frame) 外觀圖示

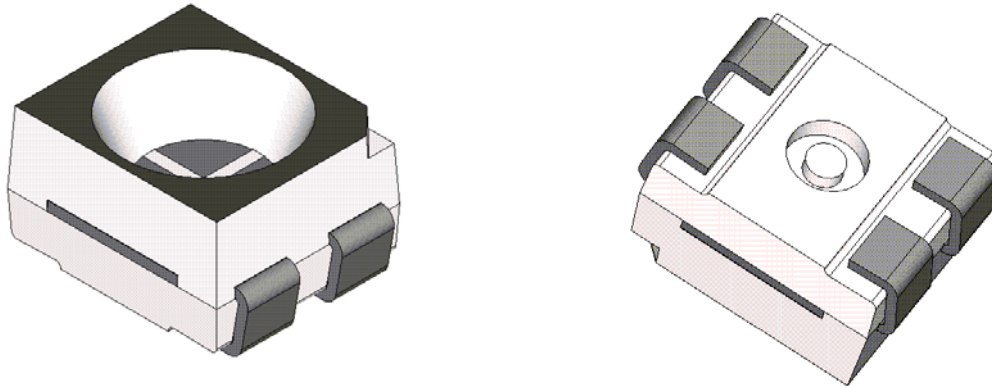


#### 物理性質

發光角: 120°  
 電氣傳導率: 85 min. %IACS  
 熱傳導率: 347 W/m.k  
 抗拉強度: 295~375 N/mm<sup>2</sup>  
 熱膨脹係數: 17.7 10<sup>-6</sup>/°C  
 塑膠軟化點: 318°C at(0.45MPA)  
 融化點: 321°C  
 吸濕率: 0.24% (24hrs)

#### 機械性質

尺寸: 3.5x 2.8x 1.9 mm  
 銅材材質: TAMAC-4 and CDA 194  
 塑膠材質: PPA A4122 WH 117  
 接腳數: 2 PIN  
 電鍍: 全鍍+單面功能區選鍍銀  
 電鍍膜厚:  
 Option 1: Spot Ag 2.5um min. + Flash Ag 1.5um min  
 Option 2: Spot Ag 2.5um min. + Flash Ag 0.127um min  
 料片尺寸: 144(L)x 49(W)x 0.15(T)mm  
 單片顆數: 180 Pcs

#### 機械尺寸

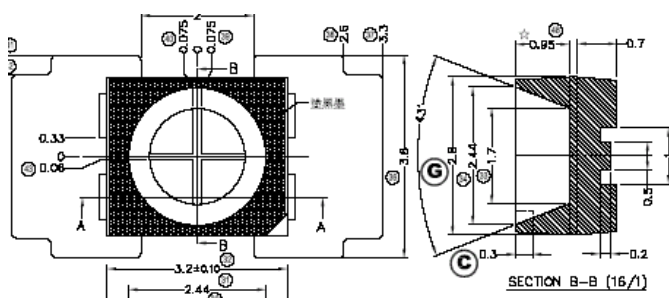

#### 產品應用

戶外顯示屏

